

STARTIUM 480E on Käynnistinelaturi, joka kykenee lataamaan AGM/Geeli (Pysäytä/Käynnistä) -Nes-teakut ja käynnistämään modernit ajoneuvot turvallisesti.

LATAA12V
24V20-600 Ah
20-450 Ah**KÄYNNISTÄ**12V
24V280 A
210 A

Lataa kaiken tyyppisiä akkuja: Valitse latauskäyrä akun tyypille – Neste, Geeli, AGM – tai jos akun tyyppiä ei tunneta, niin valitse Universaali Tila, mikä varmistaa kaikkien näiden akun tyyppien turvallisen lataamisen. Valitse neljästä latauslähdestä: 5 A, 15 A, 20 A ja 40 A.

Lataa 100 prosenttiin asti turvallisesti: Kehittynyt monivaiheinen laturi lataa 100 prosenttiin ja ei vaadi valvontaa tai akun poistamista ajoneuvosta. Lataamisen lopussa laturi menee kellumistilaan pitääkseen akun latauksen 100 prosentissa.

Älykäs: Tämä laite analysoi akun kuntoa jatkuvasti ja säättää lähtöjännitettä automaattisesti. Jännite ja latauksen prosenttimäärä näytetään reaaliajassa digitaalinäytöllä.

Suojaa ajoneuvon elektronikalle: Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Kipinöiden riskiä ei ole olemassa, puristimissa ei ole jännitettä kun ne eivät ole yhdistettynä akkuun.

Erittäin tyhjän akun lataaminen: STARTIUM voi ladata jopa 1V:iin tyhjentyneitä akkuja. Tämä ei ole mahdollista jos akku on vahingoittunut.

AJASTIN: Toiminto, joka mahdollistaa turvallisen lataamisen kun ladataan erittäin tyhjiä akkuja (< 1 V).

SOS PALAUTUS : Mahdollistaa sulfatoituneiden akkujen palauttamisen toimintakuntoon.

Automaattinen käynnistys: Laite käynnistyy automaattisesti, lähettäen sähkövirtaa akulle kun auton käynnistystoiminto on aktivoitu. Kaukosäädintä ei enää tarvita.


Älykäs käynnistys: STARTIUM 480E havaitsee vahingoittuneet tai pahasti sulfatoituneet akut automaattisesti. Ajoneuvon elektronikan suojaamiseksi se ei tässä tapauksessa lähetä sähkövirtaa.




Mukana toimitetaan:
• 1.9m kaapelit
• Eristetyt puristimet

LISÄOMINAISUUDET

- + Automaattinen uudelleenkäynnistys palauttaa asetukset viimeisimpiin käytettyihin asetuksiin.
- + Vaihtovirtageneraattorin testitoiminto auttaa vianetsinnässä.
- + Vikakoodit näytetään digitaalisella näytöllä vianetsinnän helpottamiseksi.

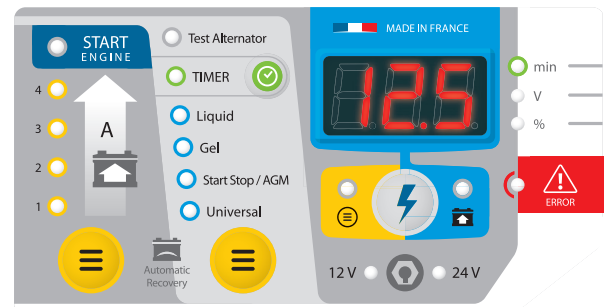

CE - EN 60335-2-29

 50/60hz	 I1			 MIN. Ah MAX.	 Reg	 60335-2-29 A	 A 1v/c	 A 0v/c	 Fuse	 IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr