

DIAG-STARTIUM 60-12 on kehittynyt, kolme yhdessä akkulaturi, käynnistin ja akun tukijärjestelmä, mikä täyttää kaikki modernin työpajan tarpeet.

LATAUS

12 V

20<-900 Ah

KÄYNNISTÄMI

12 V

310 A



Lataa kaiken tyyppisiä akkuja: Valitse latauskäyrä akun tyyppin mukaan – Neste, Geeli, AGM – tai jos tämä ei ole tiedossa, valitse universaali tila, joka varmistaa turvallisen lataamisen mille tahansa näistä akkutyypeistä.

Lataa 100% asti turvallisesti: Kehittynyt, monivaiheinen laturi lataa 100% asti ja ei vaadi valvontaa eikä akun poistamista ajoneuvosta. Lataamisen lopussa laturi menee kellumistilaan, jolla akun varaustaso pidetään 100 prosentissa.

Älykäs: Laite analysoi akun kuntoa jatkuvasti ja säätää ulostulojännitettä automaattisesti. Jännite ja latausprosentti näytetään reaaliajassa digitaalisella näytöllä.

Ajoneuvon elektroniikan suojaus: Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Kipinöinnin riskiä ei ole, puristimissa ei ole jännitettä kun niitä ei ole yhdistetty akkuihin.

Erittäin alhaisen varaustason akun lataaminen: DIAG-STARTIUM voi ladata akkuja, joiden varaustaso on laskenut vain 1 V asti. Tämä ei ole mahdollista, jos akku on vahingoittunut.

AJASTIN: Toiminto, joka varmistaa turvallisen lataamisen ladatessa erittäin alhaisen varaustason akkuja (< 1 V).

SOS -elvytys: Mahdollistaa sulfatoitujen akkujen elvyttämisen.

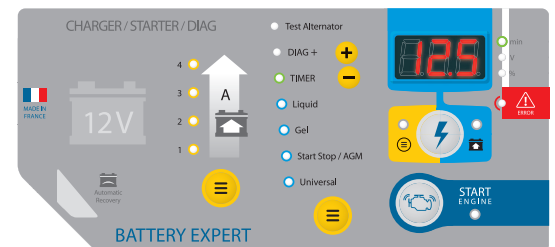
Automaattinen käynnistys: Suuritehoinen käynnistin kehittyneellä ajoneuvojen elektroniikan suojauksella. Se alkaa lähettämään sähkövirtaa akulle automaattisesti, kun auton käynnistystoimintoa aktivoidaan. Automaattinen Kaukosäädintä ei enää tarvita.

Älykäs käynnistys: DIAG-STARTIUM havaitsee vahingoittuneet tai pahasti sulfatoituneet akut automaattisesti. Tässä tapauksessa se ei ajoneuvon elektroniikan suojaamiseksi siirrä sähkövirtaa

Akun tuki: DIAG-STARTIUM 60-12 tarjoaa tukea 60 A asti diagnostisen työn aikana. Valitse DIAG+-toiminto asettaaksesi jännitteen (12-15 V ala) ja täyttääksesi valmistajan vaatimukset.



Mukana toimitetaan:
• 2,3 m kaapelit
• Eristetyt puristimet

**LISÄOMINAISUUDET**

- + Automaattinen uudelleenkäynnistys muuttaa asetukset viimeksi käytetyiksi asetuksiksi.
- + Vaihtovirtageneraattorin testitoiminto auttaa vianmäärityksessä.
- + Vikakoodit näytetään digitaalisella näytöllä, mikä mahdollistaa helpon vianmäärityksen.

 - EN 60335-2-29

50/60 hz	I ₁	⚡	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335/-2/-29 A	A 1 v/c	A 0 v/c	Varoke	IP	mm	kg
230 V	16 A	2000 W	12 V	20-900 Ah	4+Käynnistys	5-15-30-60	310	440	200 A	21	475x520x900	34	

MADE in FRANCE

www.gys.fr