

GYSFLASH 50.24 on vahva, stabiloitu teholähde, joka on varustettu invertteriteknologialla, jossa on 5 toimintoa:

- Akun tuki: ylläpitää 6, 12 and 24 V:n (neste tai geeli) autonakkaa diagnostiikan aikana
- Kehittynyt akkulaturi: varmistaa useimmille nykyaikaisille ajoneuvoille akulle ihanteellisen ylläpitolataussyklin
- Showroom-tila: ylläpitää akun showroom-ajoneuvoissa
- «Akunvaihtotilassa» ylläpitää tehon säilyttäen muistiasetukset
- Voimakas stabiloitu teholähde: säädettävä jännite & sähkövirta

5 toimintatilaa

- Lataus
- Diagnostiikka
- Showroom
- Akun vaihto
- Virtalähde

Kehittyneitä ominaisuuksia

- Automaattinen uudelleen käynnistys
- Kaapelitesti ja kalibrointi
- Showroom-tilan lukitus
- "Helppo lataus"-tila
- Aktivoi ja mukauttaa "asiantuntijan" latauskäyrä
- Automaattinen SOS-palautus sulfatoituneelle akulle



10,5 cm

Intuiitiivinen käyttöliittymä

Saatavilla 19 kieltä

Pieni koko

Laturin korkeus (<11 cm) mahdollistaa sen sijoittamisen ajoneuvon alle

Kaapelit

- Sopivuus 2x2,5 m - 10 mm² kaapelille
- Voidaan sovittaa 2x5 m - 16mm² ja ylikin. Automaattinen kalibrointi.

TEKNIIKKA

Suuritehoinen jakso

94 %

15 % enemmän energiaa




Ei ulkoista tuuletusta
=
Ei pölyyntymistä



Invertteri - Tämä teknologia mahdollistaa:

- Parempi käyttösuhte kevyelle painolle (6 kg).
- Iskuja ja tärinää vaimentavat jalat.

OMINAISUUDET

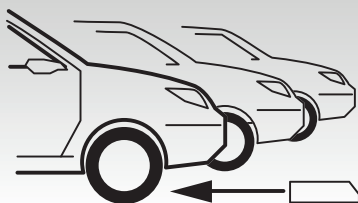

Showroom-tila ja pienempi koko:

- Matala (< 11 cm): mahtuu ajoneuvon alle.
- Showroom-tilan lukitus: väärinkäytön ehkäisy, joten sopii autotalleihin ja showroomeihin.
- Automaattinen uudelleen käynnistys: palaa automaattisesti aiemmin käytettyyn asemaan sähkökatkoksen jälkeen.

CE - EN 60335-2-29

	50/60 hz		Imax		MIN. MAX. Ah	Lataus käyrä	BSU			Akun vaihto		IP	cm	kg	
							Diag	Diag+	Showroom						
220 > 240	230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6 > 7,4V		6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0	x 39 x 22,5 / 6,5
				12V				12 > 14,8V		12,9V					x 39 x 22,5 / 7,9
				24V				24 > 29,6V		25,8V					

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr