


# REIFENMONTIERMASCHINE


## INVERTER-REIFENMONTIERMASCHINE

**VAS 741067** Montagekopf und Montierhebel, Pkw,  
Felgendurchmesser: 10" - 26,5".

+ Pneumatische 4-Klauen-Spannung für Felgendurchmesser von 10" - 24" Außenspannung bzw. 12" - 26,5" Innenspannung

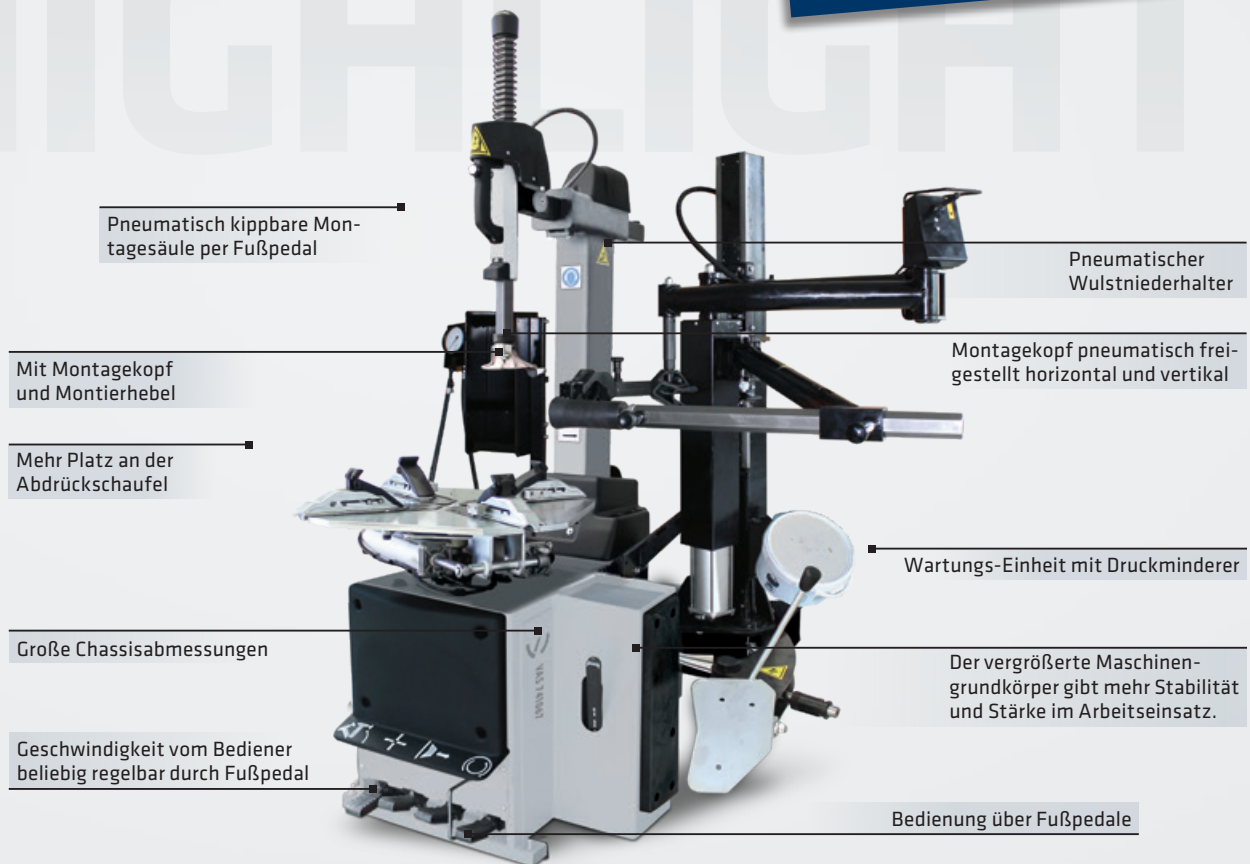


## HIGHLIGHTS IM DETAIL





**1** Doppelte Synchronisation für perfekte Lastverteilung der Klemmkräfte

**2** Abnehmbare Pedaleinheit für einfache Wartung

**3** Invertermotor mit Drehzahlbegrenzer zum Schutz des Reifens bei zu hohen Kräften (0 - 16 U/min)




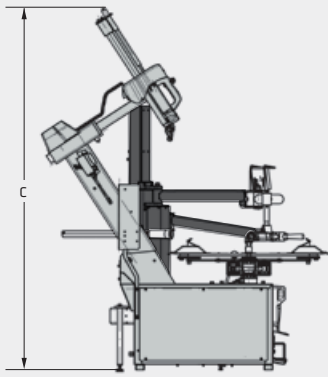**VAS 741067****Modell****VAS 741067**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Felgenbreite max        | 15"          |
| Raddurchmesser max      | 1092 mm      |
| Werkzeug-Arbeitsbereich | 10" - 24"    |
| Abdrückkraft            | 36000 N      |
| Drehgeschwindigkeit:    | 0 - 16 U/min |
| Drehmoment max.:        | 1200 Nm      |
| Leistung Invertermotor: | 1,5 kW       |
| Motorleistung:          | 0,75 kW      |
| Druckluftanschluss:     | 8 - 10 bar   |
| Netzfrequenz:           | 50/60 Hz     |
| Netzspannung (AC):      | 180/260 V    |
| Phasen:                 | 1            |
| Absicherung:            | 16 A träge   |
| <b>A</b> Länge:         | 1556 mm      |
| <b>B</b> Breite:        | 1885 mm      |
| <b>C</b> Höhe:          | 2016 mm      |
| Gewicht                 | 340 kg       |

# DATEN

## LIEFERUMFANG



- 1** Felgenhorn-Kunststoffschutz
- 2** Abdrückschaufel-Kunststoffschutz
- 3** Pneumatischer Wulstniederhalter
- 4** WulstBoy mit Traktion
- 5** Montiereisen halbmondförmig
- 6** wdk-Zertifikat

- + Montagekopf-Kunststoffschutz
- + Spannbacken-Kunststoffschutz
- + Reifenfüllerbedienung über Fußpedal
- + Zusätzliches Ablagefach für Ventile/Zubehör
- + Konische Rolle für Wulstniederhalter
- + Schutzfolien (mit Traktionshilfe)
- + Abdrückbegrenzer für Abdrückschaufel