



**NORDLIFT**

# KATSASTUKSEEN JA KORJAAMOILLE

SÄHKÖHYDRAULISET AJOSILTANOSTIMET





# SÄHKÖHYDRAULISET AJOSILTANOSTIMET

UC 4000 K • UC 4000 K TANDEM • UC 6000 K

## **Nordlift UC -nostimilla nostat tuottavuuttasi:**

- Nopea nosto, automaattinen ja portaaton lukitus säästää työaika
- Toimintavarmalla ja nopealla toisessa ajosillassa sijaitsevalla välystesterillä testataan molemmat akselistot, mikä lyhentää katsastuksen läpimenoaika
- Nostin on tukeva välyksiä testattaessa puolisuunnikasrakenteen ansiosta
- Kestotestattu 25 vuoden käyttöä vastaavalla testillä

### **NOPEUTTAA JA HELPOTTAA TYÖSUORITUKSIA**

Nordlift Pilot™ -ohjauksella ajosiltanostinta hallitaan kahdella napilla. Nosto aika on mallista riippuen vain 12–30 sekuntia ja nostimen lukitus haluttuun korkeuteen toimii automaattisesti ja portaattomasti. Nostin on nopeampi kuin perinteinen, mekaanisella lukituksella toimiva nostin. Matalalle nostimelle on erittäin helppo ajaa, myös pinta-asennettuna.

### **AINOA AJOSILTANOSTIN, JONKA ALLE PÄÄSET MYÖS SIVULTA**

Suunnikasrakenteen ansiosta Nordlift UC -nostimen ajosillan alitse pääsee kulkemaan jopa työkaluvaunun tai öljynvaihtolaitteiston kanssa – toisin kuin saksinostinten kohdalla. Tämä ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa erityisesti katsastajien ja mekaanikkojen työtä.



## UC 4000 K – AINOA KATSASTAJILLE SUUNNITELTU NOSTIN

UC 4000 K on suunniteltu yhdessä suomalaisten katsastusasemien kanssa, ja varusteltu valmiiksi katsastajan työtä varten. Nostimissa on integroituna Nordliftin kehittämä tehokas välystesteri. Nostoaika on 12 tai 20 sekuntia. Nostinten ajosilloissa on reilusti pituutta. UC 6000K soveltuu raskaammille ajoneuvoille, nimensä mukaan 6000 kg saakka.



### Välystesteri (K-sarjassa vakiovaruste)

Toimintavarma ja tehokas testerit asennetaan vain nostimen toiseen ajosiltaan. Valaisimen painikkeilla annetaan testerin kautta ajoneuvolle sivuttais- ja vääntöliikkeet, joilla välykset saadaan näkyviin – myös taka-akselistosta. Valaisimessa vakiona 7 m kierrejohto.

**Nordlift Pilot™** -ohjauksella hallitset nostinta kahdella napilla.

**Lukkoventtiili** pitää kuorman ylhäällä kaikissa tilanteissa. Sähkökatkoksen sattuessa nostin voidaan lukkoventtiilin avulla laskea manuaalisesti turvallisesti alas.

## TURVALLINEN KAIKISSA TILANTEISSA

**Nordlift Triple Safety System™** on kolminkertainen, jatkuva ja automaattinen turvalukitusjärjestelmä. UC -ajosiltanostimissa on molemmille sylintereille oma toisistaan riippumaton hydraulikkapiiri ja lukkoventtiilit molemmissa sylintereissä.

Ajosillat on yhdistetty vahvalla välipalkilla ja yhden sylinterin nostovoima pitää kuorman turvallisesti ylhäällä kaikissa tilanteissa. Hydraulikkaletkut on suojattu kourulla tai upotettu lattiaan.

**Nordlift Level™** -automaattinen valvoo ajosiltoja ja pysäyttää nostimen jos se havaitsee poikkeaman. Auto pysyy vaakatasossa.

**Alle 70 db äänentaso** – ei meluallistusta. Hydraulikkakoneikko voidaan sijoittaa myös eri tilaan jolloin nostamisesta saadaan lähes äänetöntä.



**Nordlift Pilot™ TANDEM** -ohjauksella molempia nostimia voi hallita yhdessä tai erikseen samasta ohjauspaneelistä.


## UC 4000 TANDEM AJONEUVON JA PERÄKÄRRYN NOSTOON

Nostin koostuu kahdesta peräkkäin asennetusta UC 4000 nostimesta, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. UC 4000 TANDEM K on kehitetty erityisesti katsastuskäyttöön. Nostimen mitat ja varusteet saat tarpeesi mukaan.

## HELPPO ASENTAA, MYÖS OLEMASSA OLEVAAN UPOTUSTILAAN

UC-ajosiltanostinten minimikorkeus on 180–190 mm, joten nostin voidaan asentaa myös pintaan ja ajosilloille on silti helppo ajaa. Nostin voidaan toimittaa myös olemassa olevaan upotukseen sopivilla mitoilla, jolloin asennuspaikan muutostöiltä välttyään. UC 4000 toimitetaan neljänä osana, joista raskain painaa vain 650 kg. Ammattilainen asentaa nostimen viidessä tunnissa.



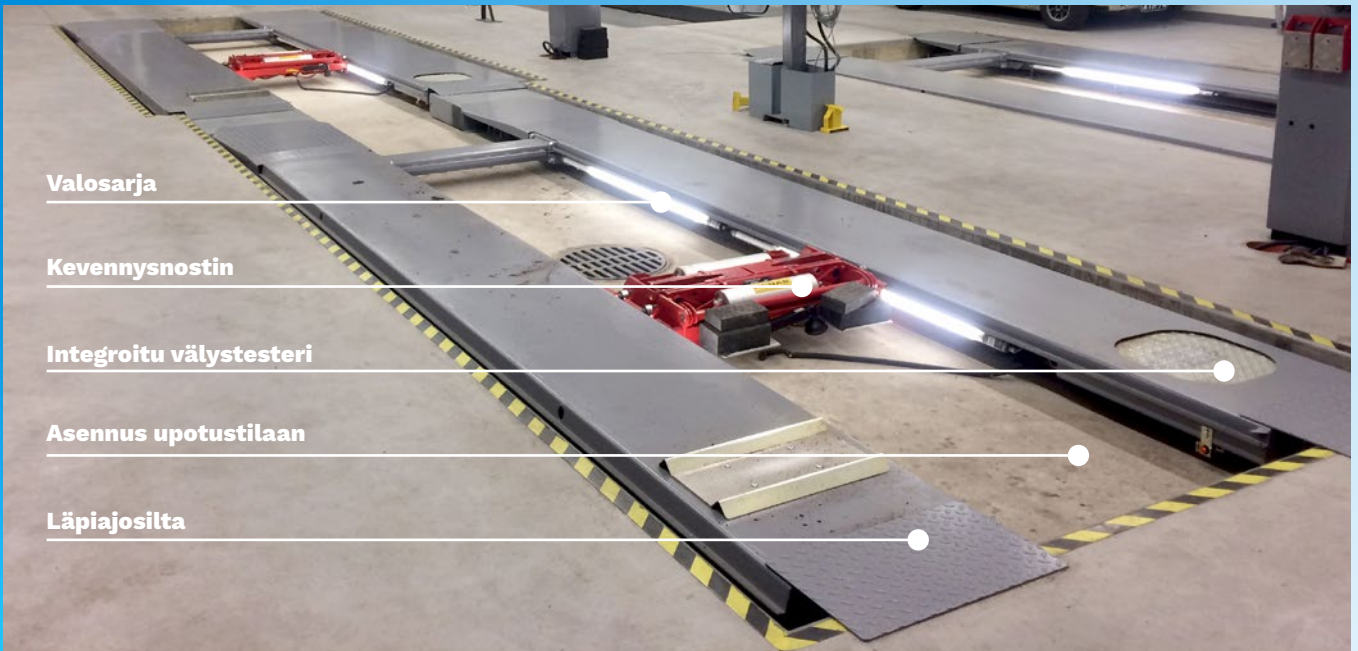


Valosarja

Kevennysnostin

Integroitu välystesteri

Asennus upotustilaan

Läpiajosilta

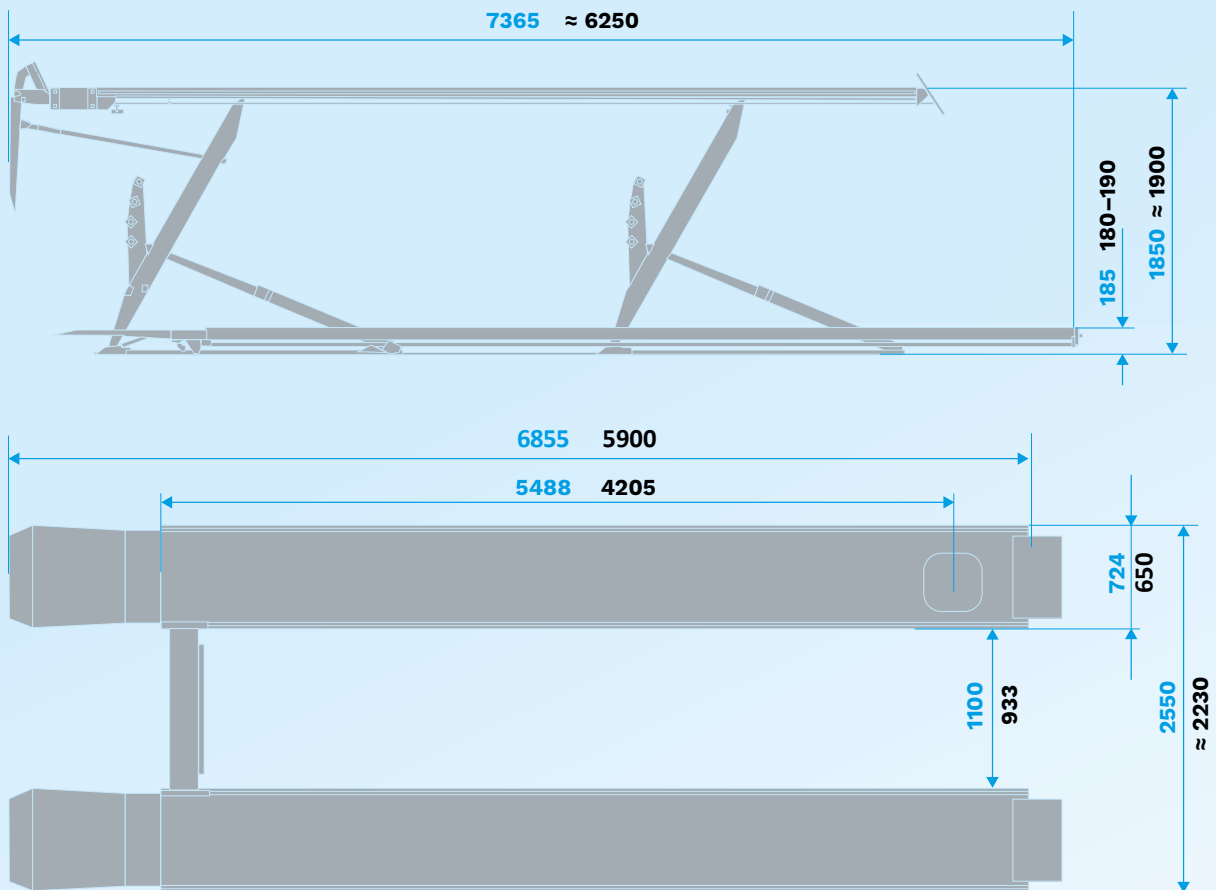

**UC 6000**


**UC 4000**

Tekniset piirrokset saatavana myös upotukseen asennettavalle nostimelle.



# NORDLIFT UC

## LISÄVARUSTEET

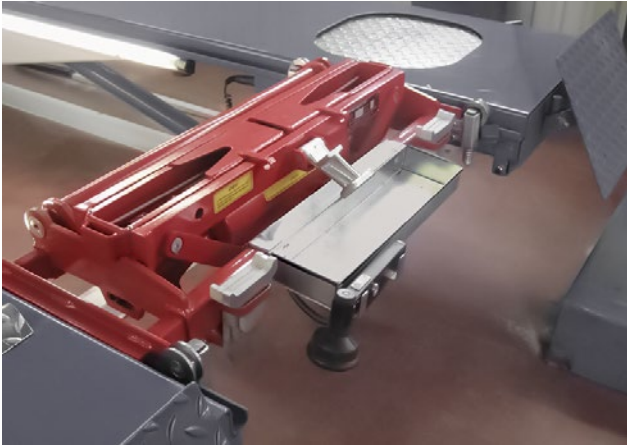

### Kevennysnostin lyhentää katsastusaikaa

UC 4000 varustettuna Nenab-kevennysnostimella on kokonaisuus, millä katsastuksen läpimenoaika on lyhyt. Paineilmahydraulinen kevennysnostin mahdollistaa hyvin matalien ajoneuvojen kanssa työskenteelyn. Nostokyky 2600 kg, paino vain 90 kg, minimikorkeus 158 mm, nostoliike 292 mm ja nostopään leveys 800–1600 mm.

### Turboversiot

Nopeammin nostava turboversio (UC 6000 22 s / UC 4000 12 s), kahdella hydraulikoneikolla.

### Lisäksi saatavilla

UC21T Valosarja, UC22T Paineilmaliitäntä, UC19T Säättöjalat, UC02T/2 Pitkä nousulevy, UC18T Läpiajojoramppi, Asiakaskohtaiset erikoismallit, esim. autotehtaille.



**25**  
VUOTTA

## KESTOTESTATTU 25 VUODEN RASITUKSELLA, LÄHES HUOLTOVAPAA

Sähköhydraulisten Nordlift UC -nostimien kuluminen on mekaanisiin nostimiin verrattuna erittäin vähäistä.

UC-4000 ajosiltanostin on kestitestattu 25 vuoden rasitusta vastaavalla 50 000 nostolla, keskimäärin 2500 kg painoa käyttäen. Nostin oli testin jälkeen täydessä käyttökunnossa.



## YLI 1000 NORDLIFT UC-NOSTINTA TOIMITTU VUODESTA 2007

Nordliftin UC-nostimia hyödyntävät jo mm. A-katsastus (FIN), K1 (FIN), Bilprovning (SWE), Carspect (SWE) ja Dekra (SWE). Autotehtaiden tuotantolinjoilla on käytössä UC-sarjan erikoismalleja.

Tuotteiden laatu täyttää EU-standardit ja nostimissa käytetään vain eurooppalaisia laatuosia. Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus tapahtuvat Suomessa – vuodesta 1978.

Soveltuu hyvin myös pitkille ajoneuvoille

Ajosillat tarvittaessa myös erikoismitoilla

Vahva. Ajosillat taivutettu 5–8 mm levystä.

Valinnainen läpiajoramppi tai kiinteä pääty

Vierintäesteen rakenne lisää 20 cm ajosillan tehollista pituutta.

Vapaa kulku edestä. Ei poikkipalkkeja

Tehokkaat, iskunkestävät valaisimet lisävarusteena

Kaikki nivelet rasvattavia

Vapaa pääsy alle myös sivulta

Hydrauliikka kahdessa erillisessä piirissä

Tukeva ja yksinkertainen rakenne

Voidaan asentaa upotukseen

Kestävä. Ei mekaanisia lukkoja, vajereita, mikrokytkimiä

TEKNISET TIEDOT	UC 4000 K	UC 6000 K	UC 4000 K TANDEM
Käyttökohde	Katsastus	Raskas katsastusnostin	Pyöränsuuntaus
Nostokapasiteetti	4000 kg	6000 kg	4000 kg + 4000 Kg
Nostokorkeus	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Nostoaika	22/12 s	44/22 s	22/12 s
Ajosiltojen korkeus	180 mm	190 mm	180 mm
Ajosiltojen pituus	4715 mm	6000 mm	4715 mm + 4715
Ajosiltojen leveys	650 mm	640 mm	650 mm
Kokonaispituus	5900 mm	6855 mm	5900 mm + 5900 mm
Kokonaisleveys	2235 mm	2550 mm	2235 mm
Suojausluokka	IP 55	IP 55	IP 55
Moottori	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Käyttöjännite	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Integroitu välystesteri	Kyllä	Kyllä	Kyllä, molemmissa
Kevennysnostin lisävarusteena	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pitkät takaliukulevyt ja integroidut täytelevyt	–	–	Kyllä

Nostimen mitat on mahdollista räätälöidä asennuspaikan ja tarpeen mukaan

# LIFT UP. KEEP UP. BRING DOWN.

NOSTA  
TUOTTAVUUTTA

## KATSASTUKSEEN JA KORJAAMOILLE SÄHKÖHYDRAULISET AJOSILTANOSTIMET

Seppo Lindroth, vientijohtaja  
+ 49 345 8043 715  
+ 49 151 223 29 862  
seppo.lindroth@nordlift.fi

**Nordlift Oy**  
Seitatie 4  
FI-99600 SODANKYLÄ  
Finland  
+358 16 612 062  
matti.ranttila@nordlift.fi  
www.nordlift.fi



**nordlift.fi**



European Union  
European Regional  
Development Fund

Leverage from  
the EU  
2014-2020



**NORDLIFT**