

GYSFLASH 125.12 CNT FV on suuritehoinen laturi: 120 A yhtäjaksoisesti 25 °C:ssa. Sen avulla voidaan pitää 12 V:n lyijy- tai litiumakku täysin vakiintuneessa jännitteessä diagnoosivaiheiden aikana. Se tuottaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden edistyneimpien ajoneuvojen huoltoon. Sen USB-liitännän ansiosta se on 100-prosenttisesti mukautettavissa.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataus** : 12 V lyijy- tai litium (LFP) akuille 20 - 1500 Ah.
- **Diagnostiikka**: tukee jopa 120 A:n latausta 12 V:n akuille ajoneuvoissa diagnostiikkavaiheessa huoltokorjaamoissa.
- **Esittelytilat** : tarjoaa jatkuvaa virtaa, kun käytetään esittelyajoneuvon sähköisiä lisävarusteita. Se huolehtii myös akun optimaalisesta latauksesta.
- **Tester** : Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, käynnistysjärjestelmän (käynnistysakku) ja ajoneuvon generaattorin kunnon arvioinnin.

100 % YHDISTETTY

- Lisää, poista tai muuta lataustiloja ja -profileja USB:n kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfigurointitiedostoja, jotka on mukautettu kuormitusammatteihin.
- Hae lataushistoria ja tiedot USB-tikulle ja käytä niitä taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) oman moduuliliitännänsä (SMC: Smart Module Connector) kautta.

AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä **8 askeleessa** (lyijyakku) tai **9 askeleessa** (litium-rautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut >2 V (*automaattinen SOS Recovery*).

TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **"Auto-Detect"** -toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytketty laturiin.
- **"Auto-Restart"** -toiminto "Auto-Restart" -toiminto sähkökatkon sattuessa, jossa asetukset muistetaan.
- **Kaapeleiden valvonta ja kalibrointi**
- **Lukitus**, välttää vääränlaisen käsittelyn riskin, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Saatavilla jopa **12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili kaikille lyijyakuille soveltuvaan yksinkertaistettuun lataukseen.

ULTRA-SECURE


- **Ajoneuvon sisäisen elektroniikan suojaus**: suojaus oikosulkua, napaisuuden kääntymistä ja ylilatausta vastaan. Kipinöinnin estojärjestelmä.
- **Vaihdettava sulake**, joka suojaa väärinkäytöksiltä.
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektroniikan ylikuumenemisen.

ERGONOMINEN

- **Kestävä kotelo**, jossa on iskuja ja tärinää vaimentavat pehmusteet.
- **IP40** kotelo, joka on suojattu yli 1 mm:n suuristen esineiden tunkeutumiselta.
- **Matala korkeus** (13 cm), jotta kuormaaja mahtuu ajoneuvon alle.




Toimitetaan kaapeleiden kanssa
(5 m - 25 mm²).

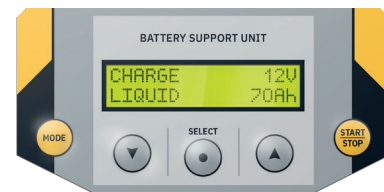

Intuiitiivinen käyttöliittymä
saatavilla 22 kielellä.



ACCESSOIRES (valinnainen)



Seinähyllä
055513



Kantolaukku
060432

yhteensopivat kaapelit



Texas Cable
> Pihdit
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
Pihdit
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz		V		I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	V L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 116 A 110 V : 77 A	20 > 1500 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8
100 > 127 V	1500 W														