

GYSFLASH 6.12 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 12 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi kaikenkokoiset autot, moottoripyörät tai vesiskootterit. Sen 8-vaiheinen älykäs latauskäyrä tuottaa optimaalisen latauksen ja lataa akun puolta nopeammin kuin perinteinen laturi.

ERINOMAINEN AUTOILLE JA MOOTTORIPYÖRILLE

- Suunniteltu 12 V:n akuille, 1.2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- 2 lataustilaa, monikäyttöinen:
 - ❄️ **AGM** : Lataustila kylmälle säälle (alle 5°C) ja Start & Stop -akuille (EFB & AGM).
 - **Virkistys**  : Elvyttää syvästi purkautuneet akut.
- **CAN BUS-yhteensopivuus** moottoripyörille ja ajoneuvoille, jotka on varustettu 12 V:n pistorasialla:
 - lataa automaattisesti (ei tarvita valvontaa) ja turvallisesti avain virtalukossa (valinnainen kaapeli).
- **Optimoitu ylläpitolataus**, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnon ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.

ERGONOMIA


- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Nopea ja helppo liitää vedenpitävillä liittimillä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus**: suojaa oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylläpääntymistä vastaan. Kipinäestoteknologia.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.
- **Integroitu lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

TEHOKAS LATAUS

- **8-vaiheinen latauskäyrä** varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2V (SOS Recovery ).

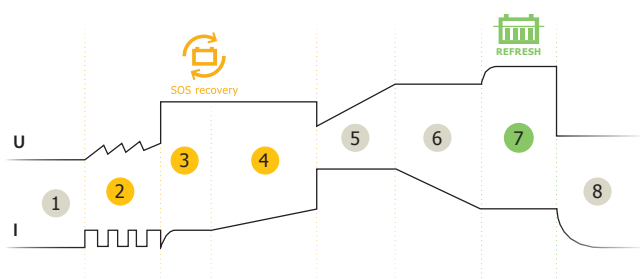

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Virkistys (valinnainen)
- 8 Kelluva lataus

Toimitukseen
sisältyy:



Liittimet
(45 cm)



Rengasliitit
- M6
(45 cm)



Urosliitin
(145 cm)

VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti - CAN BUS
35 cm - 029439



Latauksen ilmainen
56 cm
029149



Rengasliitin
45 cm - M6
029194

 50/60 Hz		Icharge	 V	 Lataaminen	 Ylläpito	 Zz	Ondulaatio/ Aaltoisuus	Latauskäyrä		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery		IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0,4 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	I _U U ₀	8 vaihetta	0,77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automaattinen >2V	✓	IP 65	2 m