




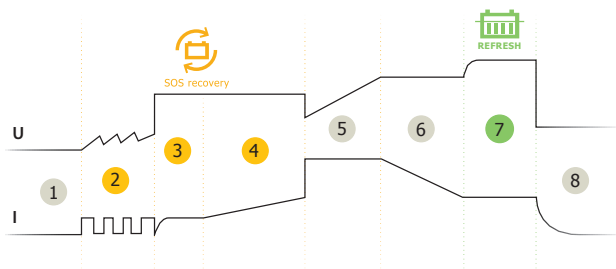
GYSFLASH HERITAGE 6 A on suunniteltu kaikenlaisten 6, ja 12 V:n akkujen lataamiseen, kaikenlaisille ajoneuvoille. Laturi on yhteensopiva monien nykyautojen kanssa. Siinä on 8-vaiheinen älykäs latauskäyrä, joka takaa optimaalisen latauksen, sekä erityinen tila, joka lataa pienen kapasiteetin akkuja 1.2 – 15 Ah:n asti.

KLASSISILLIE AUTOILLE TARKOITETTU LATURI

- Suunniteltu 6 ja 12 V:n akuille, 1,2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- Erityistila  : suunniteltu lataamaan turvallisesti pienet akut (1,2 – 15 Ah).
- Virkistys-tila  : elvyttää syvästi purkautuneet akut.
- Optimoitu ylläpitolataus, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnan ylläpitämiseksi. «Auto Restart»-toiminto tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

- 8-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (SOS Recovery ).



- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Elvytystoiminto
- 8 Ylläpitolataus (kelluva)



TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: : suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- Suojaa jännitteen valinnassa sattuvilta virheiltiltä.
- Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
- Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

ERGONOMIA

- Kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Liitännät nopealla ja vesitiiviillä liittimellä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65).
- Voi kiinnittää seinään.

Toimitukseen
sisältyy:

	Liittimet (45 cm)
	Rengasliitit - M6 (45 cm)
	Urosliitit (145 cm)

VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti
35 cm - 029439




















Latauksen ilmainen
56 cm



029149 | M6 | 029200



Rengasliitit
45 cm - M6
029194

																
50 / 60 Hz	90W	6 A	6/12 V	Lataaminen	Ylläpito		<1 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 vaihetta	0,72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automaattinen >2V	IP 65	2 m