

NOMAD POWER 501 on litiumpohjainen virtalähde, jossa yhdistyy 3 toimintoa:

- Tehostin 12 V ajoneuvoihin (moottoripyörä, mönkijä, auto, maasturi).
- Itsenäinen virtalähde kaikentyyppisille sähkölaitteille.
- Hätä- / merkkivalo.

LITIUM-AKKU BOOSTER

Sen **litiumakku** (LiCoO₂) antaa sille poikkeuksellisen teho/koko-suhteen (käynnistysvirta: 500 A).

Se käynnistää ajoneuvot, joissa on tyhjentyneet 12 V : n akut (neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-) muutamassa sekunnissa (⚠ älä käynnistä litium LiFePO₄ akkuja tällä tehostimella, jännitteet eivät ole yhteensopivia).

START		
12 V PETROL & DIESEL	5 > 90 Ah.	

KÄYNNISTYS TÄYSIN TURVALLISESTI

älykäs käynnistyskaapeli suojaa sekä akkua että ajoneuvon elektroniikkalaitteita:

- Kipinäsuojattu tekniikka,
- Suojaus oikosulkua vastaan,
- Suojaus käänteistä napaisuutta vastaan,
- Suojaus liian suurista käynnistysvirtoja vastaan,
- Suojaus tehostimen lämpötilan nousua vastaan.

LIIKKUVA ENERGIALÄHDE

Sen tallennuskapasiteetti (3 Ah) antaa sille tarpeeksi itsenäisyyttä auttaa sinua päivittäisissä tarpeissasi pysyäksesi yhteydessä (puhelin, tabletti, tietokone).

Varustettu:

- **2 USB-porttia:** 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A älypuhelimien, tabletin, GPS:n jne. lataamiseen.
- **1 lähtöportti 15 V - 5 A** ihanteellinen 12 V:n sähkölaitteen (jäähäälakone, tuuletin jne.) virransyöttöön.

SUUREN KIRKKAUDEN APU LAMP

Lisävalo (1 led), jossa on 3 valaistustilaa: normaali, strobe, SOS.

LCD-NÄYTTÖ

NOMAD POWER 501 on varustettu LCD-näytöllä, joka antaa tietoja:

- sisäisen akun prosenttimääräisestä varauksesta.
- eri käytetyistä tulo- ja lähtöporteista.

ERGONOMINEN TUOTE


Erittäin kevyt (480 g) ja kompakti, se mahtuu täydellisesti ajoneuvon hansikaslokeroon tai matkalaukkuun.



Näyttö LCD



Toimitetaan kannen kanssa + lisävarusteet

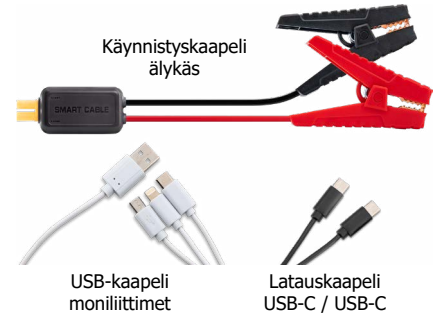

Valinnainen laturi



087101 USB-laturi 15 W

087354 USB-laturi 15 W

KÄYNNISTYS						VARUSTEET				TULOT / LÄHDÖT				POWER BANK	LED	MITAT	
Litium						SMART CABLE	KAAPELIT			INPUT	OUTPUT					cm	kg
Kapasiteetti kennoa kohti	Tyyppi	Täysilataus	Käynnistys	Käynnistys CC	Huippu Akku		USB-C	MICRO USB-tyyppi B	Salama		5V - 2A	12V	15V Jack DC				
3 Ah 45 Wh	LiCoO ₂	3 h 30	500 A	1000 A	1200 A	✓	✓	✓	✓	5V - 2A	2	5V - 2A 5/9/12V - 2A	-5A	✓	3 tilaa : Valo SOS SPOT	17,5 x 8,5 x 3	0,480