



**STARTPACK PRO 12.24 XL on äärimmäisen tehokas apukäynnistinpakkaus, mikä on suunniteltu raskaaseen hyötykäyttöön. Poikkeuksellisen tehon lisäksi tämä yksikkö on varustettu erittäin hienostuneella suojausjärjestelmällä, mikä tekee siitä tyyppinsä kehittyneimmän apukäynnistinpakkauksen markkinoilla.**

## POIKKEUKSELLISTA 12 V JA 14 V APUKÄYNNISTYSTEHOA

- STARTPACK PRO 12.24 XL on varustettu kahdella, sisäisellä 50 Ah Exide Spiraali AGM-akulla, joita voidaan käyttää missä tahansa asennossa ja se tarjoaa erittäin korkean aloitusvirran, 8500 A huippuvirtaan asti.
- Se soveltuu käytettäväksi ajoneuvoihin, joissa on AGM, EFB, geeli-, nesteakut, jne.
- Täysin automatisoituna se syöttää virtaa vain, kun ajoneuvon sytytys on laitettu päälle. Laitteen kytkemistä päälle ei tarvita.

## IHANTEELLINEN PAIKAN PÄÄLLÄ TAPAHTUVAAN TYÖHÖN

- Raskaaseen käyttöön suunniteltuna yksikkö on iskunkestävä ja sitä voidaan käyttää huonolla säällä.
- Tukevat renkaat ja kahva helpottavat käyttöä vaativissa paikoissa
- STARTPACK PRO 12.24 XL:ää suositellaan erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: hinausajoneuvoihin, rekkojen korjauskeskuksiin, hyötyajoneuvojen käyttäjille, maatalouden huoltopajoille, bussi- tai rakennusajoneuvojen varikoille jne.



### MUKANA TULEE:

- Käynnistyspuristin 1000 A / 2 m 70 mm<sup>2</sup>
- GYSFLASH 6.12 XL (mukana kiinnitysruuvit)

## TURVALLISUUDEN TÄYSI HALLINTA


### Älykäs Käynnistimen Hallintajärjestelmä

Käytettäessä perinteistä apukäynnistinpakkausta käyttäjä ei voi juurikaan hallita sitä, kuinka paljon virtaa syötetään ajoneuvon akulle ja kuinka pitkään ja tämä tehdään yleensä vain yksinkertaisen hallintakytkimen avulla. Käyttäjän pitää myöskin valita oikea jännite manuaalisesti. Käytettäessä STARTPACK PRO 12.24 XL:ää laite syöttää vaaditun virran tarkalleen ja automaattisesti. Se myös estää käyttäjää käynnistämästä autoa kaapelilla akun ollessa viallinen, jos puristimilla on oikosulku tai jos jännitteen valinta on virheellinen. Tämä suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja käyttäjää ja maksimoi sisäisten akkujen käyttöä.



## KORKEAN SUORITUSKYVYN SISÄINEN AKKULATURI

- STARTPACK PRO 12.24 XL:n mukana toimitetaan 6 A GYSFLASH 6.12 XL-akkulaturi, joka lataa sisäiset akut täyteen muutamassa tunnissa.
- Laturi seuraa kehittyntä, 8 askeleen latauskäyrää, jolla sisäiset akut pidetään parhaassa mahdollisessa kunnossa.
- Laturi on kompakti, kevyt, vedenkestävä ja irrotettava.

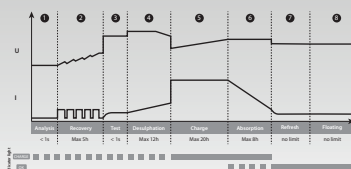

INSIDE 12V		START			Charger	Protections	fuse	cm	kg	
12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery							
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	300 A	2 x 2m ø70 mm <sup>2</sup>	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A		✓				